



**GAMA DE TRACTORES
2025**



MASIMO



NUESTRAS MARCAS



GAMA DE TRACTORES COMPACTOS RHINOCEROS, PENSADA PARA TRABAJOS EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS, INVERNADEROS, PEQUEÑOS VIÑEDOS, HUERTOS PARTICULARES Y JARDINES.



GAMA DE TRACTORES DE ALTA POTENCIA, CON Y SIN CABINA PENSADOS PARA TRABAJOS EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES MEDIANAS Y GRANDES, CON POTENCIAS DE HASTA 75HP.





RHINOCEROS
TRACTOR





RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP




254

ASPECTOS DESTACABLES

El motor de alta potencia 25hp y el cuerpo compacto permiten el cultivo y la pulverización de los huertos, campos de algodón o caña de azúcar con un sólo tractor. Motor con 3 cilindros de inyección directa diesel, mejora la eficiencia operativa, especialmente en aplicaciones de campo seco.

Rhinoceros 25 es una opción ideal para pequeñas y medianas tierras de cultivo, es de tamaño compacto con la banda de rodadura ajustable de 80 a 150 cm. Caja de cambios 8+2 y dirección asistida, enganche a 3 punto y TDF de 2 velocidades 540/760 rpm, adecuada para los implementos actuales, sistema de freno de aire equipado para remolque y otros implementos.



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

254



MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA DE 3 CILINDROS, DURADERO Y FIABLE. SILENCIOSO Y DE BAJAS VIBRACIONES CON ALTA POTENCIA, ALTO PAR Y EMISIONES LIMPIAS.



EL RADIO DE GIRO DE RHINOCEROS 254 ES DE 3.1 METROS, POR LO QUE LOS MOVIMIENTOS EN LUGARES ESTRECHO O ENTRE CABALLONES SE REALIZAN SIN PROBLEMAS Y SIN DAÑAR LOS CULTIVOS.



CON UNA ANCHURA MÍNIMA DE 1M, EL RHINOCEROS 254 ES ADECUADO PARA CULTIVOS INTERCALADOS EN HILERAS DE 1.5 M.



LA AMPLITUD DEL ASIENTO ANCHO Y PLANO PERMITE AL CONDUCTOR REALIZAR LAS OPERACIONES EN LA POSICIÓN CORPORAL MÁS CÓMODA.



EL TRACTOR 4WD TIENE MÁS TRACCIÓN Y POTENCIA DE CONDUCCIÓN, HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE. AYUDA A UN CULTIVO MÁS RÁPIDO, ACELERA EL TIEMPO DE SIEMBRA CON MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO, MAYOR RENDIMIENTO Y BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL TRACTOR 2WD.



EL DISEÑO HACEN QUE PIEZAS COMO EL FILTRO DE AIRE Y EL SILENCIADOR SE COLOQUEN DE FORMA SEGURA BAJO EL CAPÓ PARA GARANTIZAR QUE NO PUEDAN SER LA CAUSA DE DAÑOS CUANDO SE REALICEN OPERACIONES BAJO LAS RAMAS DE ÁBOLES FRUTALES O EN VIÑEDOS.




CUBIERTA PLANA CON PALANCA DE CAMBIOS DE POSICIÓN LATERAL. FÁCIL DE SUBIR Y BAJAR SIN NINGUNA INTERFERENCIA.



VERSÁTIL CUADRO DE INSTRUMENTOS. FÁCIL COMPROBACIÓN DIARIA.

**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP****254****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	RHINOCEROS 254	
MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	3
	Cilindrada (cc)	1,323
	Potencia bruta del motor (CV)	27 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	25 Hp
	Potencia TDF (CV)	14.7 kw (20 Hp)
	Par máximo	97 N·m
TRANSMISIÓN	Embrague	Placa única en seco
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
	EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico
Enganche de tres puntos		Categoría 1&1N
Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)		750
Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)		480



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

254

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	RHINOCEROS 254	
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1200
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

254

NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16




OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP

254

DETALLES






RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP



354

ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros 354 ofrece un potente rendimiento, una extraordinaria versatilidad y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

354



MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA DE 4 CILINDROS, DURADERO Y FIABLE. SILENCIOSO Y DE BAJAS VIBRACIONES CON ALTA POTENCIA, ALTO PAR Y EMISIONES LIMPIAS.



EL RADIO DE GIRO DE RHINOCEROS 354 ES DE 3.1 METROS, POR LO QUE LOS MOVIMIENTOS EN LUGARES ESTRECHO O ENTRE CABALLONES SE REALIZAN SIN PROBLEMAS Y SIN DAÑAR LOS CULTIVOS.



CON UNA ANCHURA MÍNIMA DE 1M, EL RHINOCEROS 354 ES ADECUADO PARA CULTIVOS INTERCALADOS EN HILERAS DE 1.5 M.



LA AMPLITUD DEL ASIENTO ANCHO Y PLANO PERMITE AL CONDUCTOR REALIZAR LAS OPERACIONES EN LA POSICIÓN CORPORAL MÁS CÓMODA.



EL TRACTOR 4WD TIENE MÁS TRACCIÓN Y POTENCIA DE CONDUCCIÓN, HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE. AYUDA A UN CULTIVO MÁS RÁPIDO, ACELERA EL TIEMPO DE SIEMBRA CON MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO, MAYOR RENDIMIENTO Y BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL TRACTOR 2WD.



EL DISEÑO HACEN QUE PIEZAS COMO EL FILTRO DE AIRE Y EL SILENCIADOR SE COLOQUEN DE FORMA SEGURA BAJO EL CAPÓ PARA GARANTIZAR QUE NO PUEDAN SER LA CAUSA DE DAÑOS CUANDO SE REALICEN OPERACIONES BAJO LAS RAMAS DE ÁRBOLES FRUTALES O EN VIÑEDOS.




CUBIERTA PLANA CON PALANCA DE CAMBIOS DE POSICIÓN LATERAL. FÁCIL DE SUBIR Y BAJAR SIN NINGUNA INTERFERENCIA.



VERSÁTIL CUADRO DE INSTRUMENTOS. FÁCIL COMPROBACIÓN

**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP****354****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	RHINOCEROS 354	
MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	1,723
	Potencia bruta del motor (CV)	37 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	35 Hp
	Potencia TDF (CV)	20.7 kw (28 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

354

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	RHINOCEROS 354	
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1250
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

354

NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16




OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP

354

DETALLES





RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP




454

ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros 454 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece un rendimiento potente, una versatilidad extraordinaria y una rentabilidad excepcional. Esta serie de tractores ligeros está equipada con un sistema de conducción de fácil manejo. Dispone de implementos especiales que se adaptan a múltiples aplicaciones.



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

454



MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA DE 4 CILINDROS, DURADERO Y FIABLE. SILENCIOSO Y DE BAJAS VIBRACIONES CON ALTA POTENCIA, ALTO PAR Y EMISIONES LIMPIAS.



EL RADIO DE GIRO DE RHINOCEROS 454 ES DE 3.1 METROS, POR LO QUE LOS MOVIMIENTOS EN LUGARES ESTRECHO O ENTRE CABALLONES SE REALIZAN SIN PROBLEMAS Y SIN DAÑAR LOS CULTIVOS.



CON UNA ANCHURA MÍNIMA DE 1M, EL RHINOCEROS 454 ES ADECUADO PARA CULTIVOS INTERCALADOS EN HILERAS DE 1.5 M.



LA AMPLITUD DEL ASIENTO ANCHO Y PLANO PERMITE AL CONDUCTOR REALIZAR LAS OPERACIONES EN LA POSICIÓN CORPORAL MÁS CÓMODA.



TRANSMISIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO MÁS RÁPIDO. TERMINARÁ RÁPIDAMENTE INCLUSO LOS TRABAJOS MÁS GRANDES, CON MÁS POTENCIA Y UNA TRANSMISIÓN MECÁNICA DE LANZADERA.



EL TRACTOR 4WD TIENE MÁS TRACCIÓN Y POTENCIA DE CONDUCCIÓN, HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE. AYUDA A UN CULTIVO MÁS RÁPIDO, ACELERA EL TIEMPO DE SIEMBRA CON MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO, MAYOR RENDIMIENTO Y BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL TRACTOR 2WD.



EL DISEÑO HACEN QUE PIEZAS COMO EL FILTRO DE AIRE Y EL SILENCIADOR SE COLOQUEN DE FORMA SEGURA BAJO EL CAPÓ PARA GARANTIZAR QUE NO PUEDAN SER LA CAUSA DE DAÑOS CUANDO SE REALICEN OPERACIONES BAJO LAS RAMAS DE ÁBOLES FRUTALES O EN VIÑEDOS.



CUBIERTA PLANA CON PALANCA DE CAMBIOS DE POSICIÓN LATERAL. FÁCIL DE SUBIR Y BAJAR SIN NINGUNA INTERFERENCIA.




VERSÁTIL CUADRO DE INSTRUMENTOS. FÁCIL COMPROBACIÓN DIARIA.



TRANSMISIÓN DE ALTA DURABILIDAD. FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, NUESTRA TRANSMISIÓN DE LARGA DURACIÓN LE PERMITIRÁ TRABAJAR DURANTE MÁS TIEMPO SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP****454****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	RHINOCEROS 454	
MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	47 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	45 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

454

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	RHINOCEROS 454	
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2710
	Anchura total (mm)	1280-1870 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1350
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-14
	Trasero (mm)	13.6-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

454

NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16




OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP

454





**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP**




554

ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros 554 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología de eje equilibrador que ayuda a minimizar el ruido del motor con muy pocas vibraciones, y permite al operador trabajar más horas en múltiples operaciones agrícolas.



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554



MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA DE 4 CILINDROS, DURADERO Y FIABLE. SILENCIOSO Y DE BAJAS VIBRACIONES CON ALTA POTENCIA, ALTO PAR Y EMISIONES LIMPIAS.



EL RADIO DE GIRO DE RHINOCEROS 554 ES DE 3.1 METROS, POR LO QUE LOS MOVIMIENTOS EN LUGARES ESTRECHO O ENTRE CABALLONES SE REALIZAN SIN PROBLEMAS Y SIN DAÑAR LOS CULTIVOS.



CON UNA ANCHURA MÍNIMA DE 1M, EL RHINOCEROS 554 ES ADECUADO PARA CULTIVOS INTERCALADOS EN HILERAS DE 1.5 M.



LA AMPLITUD DEL ASIENTO ANCHO Y PLANO PERMITE AL CONDUCTOR REALIZAR LAS OPERACIONES EN LA POSICIÓN CORPORAL MÁS CÓMODA.



TRANSMISIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO MÁS RÁPIDO. TERMINARÁ RÁPIDAMENTE INCLUSO LOS TRABAJOS MÁS GRANDES, CON MÁS POTENCIA Y UNA TRANSMISIÓN MECÁNICA DE LANZADERA.



EL TRACTOR 4WD TIENE MÁS TRACCIÓN Y POTENCIA DE CONDUCCIÓN, HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE. AYUDA A UN CULTIVO MÁS RÁPIDO, ACELERA EL TIEMPO DE SIEMBRA CON MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO, MAYOR RENDIMIENTO Y BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL TRACTOR 2WD.



EL DISEÑO HACEN QUE PIEZAS COMO EL FILTRO DE AIRE Y EL SILENCIADOR SE COLOQUEN DE FORMA SEGURA BAJO EL CAPÓ PARA GARANTIZAR QUE NO PUEDAN SER LA CAUSA DE DAÑOS CUANDO SE REALICEN OPERACIONES BAJO LAS RAMAS DE ÁBOLES FRUTALES O EN VIÑEDOS.




CUBIERTA PLANA CON PALANCA DE CAMBIOS DE POSICIÓN LATERAL. FÁCIL DE SUBIR Y BAJAR SIN NINGUNA INTERFERENCIA.




VERSÁTIL CUADRO DE INSTRUMENTOS. FÁCIL COMPROBACIÓN DIARIA.



TRANSMISIÓN DE ALTA DURABILIDAD. FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, NUESTRA TRANSMISIÓN DE LARGA DURACIÓN LE PERMITIRÁ TRABAJAR DURANTE MÁS TIEMPO SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP****554****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	RHINOCEROS 554	
MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24L/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		RHINOCEROS 554
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554

NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



RHINOCEROS

554





**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP**




554 CON CABINA A/C

ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros 554 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología de eje equilibrador que ayuda a minimizar el ruido del motor con muy pocas vibraciones, y permite al operador trabajar más horas en múltiples operaciones agrícolas.



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554



MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA DE 4 CILINDROS, DURADERO Y FIABLE. SILENCIOSO Y DE BAJAS VIBRACIONES CON ALTA POTENCIA, ALTO PAR Y EMISIONES LIMPIAS.



EL RADIO DE GIRO DE RHINOCEROS 554 ES DE 3.1 METROS, POR LO QUE LOS MOVIMIENTOS EN LUGARES ESTRECHO O ENTRE CABALLONES SE REALIZAN SIN PROBLEMAS Y SIN DAÑAR LOS CULTIVOS.



CON UNA ANCHURA MÍNIMA DE 1M, EL RHINOCEROS 554 ES ADECUADO PARA CULTIVOS INTERCALADOS EN HILERAS DE 1.5 M.



LA AMPLITUD DEL ASIENTO ANCHO Y PLANO PERMITE AL CONDUCTOR REALIZAR LAS OPERACIONES EN LA POSICIÓN CORPORAL MÁS CÓMODA.



TRANSMISIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO MÁS RÁPIDO. TERMINARÁ RÁPIDAMENTE INCLUSO LOS TRABAJOS MÁS GRANDES, CON MÁS POTENCIA Y UNA TRANSMISIÓN MECÁNICA DE LANZADERA.



EL TRACTOR 4WD TIENE MÁS TRACCIÓN Y POTENCIA DE CONDUCCIÓN, HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE. AYUDA A UN CULTIVO MÁS RÁPIDO, ACELERA EL TIEMPO DE SIEMBRA CON MENOR COMPACTACIÓN DEL SUELO, MAYOR RENDIMIENTO Y BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL TRACTOR 2WD.



EL DISEÑO HACEN QUE PIEZAS COMO EL FILTRO DE AIRE Y EL SILENCIADOR SE COLOQUEN DE FORMA SEGURA BAJO EL CAPÓ PARA GARANTIZAR QUE NO PUEDAN SER LA CAUSA DE DAÑOS CUANDO SE REALICEN OPERACIONES BAJO LAS RAMAS DE ÁBOLES FRUTALES O EN VIÑEDOS.



CUBIERTA PLANA CON PALANCA DE CAMBIOS DE POSICIÓN LATERAL. FÁCIL DE SUBIR Y BAJAR SIN NINGUNA INTERFERENCIA.




VERSÁTIL CUADRO DE INSTRUMENTOS. FÁCIL COMPROBACIÓN DIARIA.



TRANSMISIÓN DE ALTA DURABILIDAD. FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, NUESTRA TRANSMISIÓN DE LARGA DURACIÓN LE PERMITIRÁ TRABAJAR DURANTE MÁS TIEMPO SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

**RHINOCEROS
SERIE 25-35-45-55HP****554****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO	RHINOCEROS 554	
MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24L/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		RHINOCEROS 554
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	



RHINOCEROS SERIE 25-35-45-55HP

554

NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16




OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12




OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



554

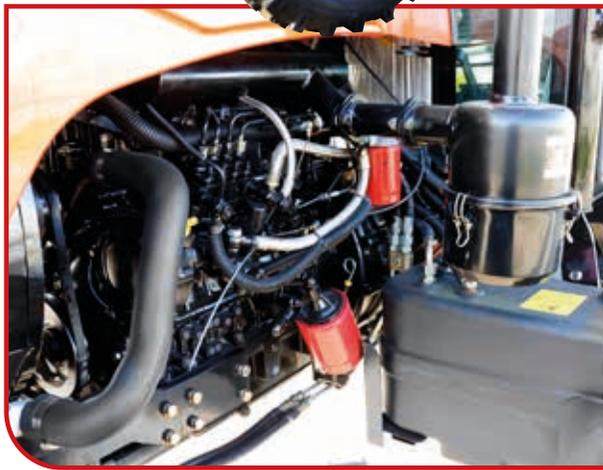



RHINOCEROS TECH SERIE 25HP



RHINOCEROS

Tech


Tech

ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros TECH lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología de eje equilibrador que ayuda a minimizar el ruido del motor con muy pocas vibraciones, y permite al operador trabajar más horas en múltiples operaciones agrícolas.





RHINOCEROS TECH SERIE 25HP

Tech



IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS TECH tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

TRIPUNTAL DELANTERO:

El tractor RHINOCEROS TECH tiene la opción de acoplar TRIPUNTAL DELANTERO para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com




**RHINOCEROS TECH
SERIE 25HP**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	RHINOCEROS TECH	
MOTOR	Tipo Nº de cilindros Diámetro y Carrera Desplazamiento total Potencia nominal/max. Potencia Kw nominal/max. Velocidad rpm nominal/max. Par máximo Depósito de combustible Batería Cártel del motor (con filtro) Refrigerante del motor Caja de transmisión	Inyección directa, control electrónico,common rail alta presión 3 78x86 mm 1223 cm ³ 24-25 Hp 17.75 / 18,4 kw 2600 / 2800 rpm 70 N-m 23L 12V/45AH 3.1L 3.9L 12.5L
DIMENSIONES	Longitud total (sin 3P) Anchura Altura Base de la rueda Mínima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso Radio de giro	2410 mm 1105/1015 mm 1280/1970 mm (con arco) 1563 mm 325 mm 815 mm 810/900 mm 625 Kg Súper reducido 2.1 m


**RHINOCEROS TECH
SERIE 25HP**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tech


MODELO	RHINOCEROS TECH	
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Mínimo radio de giro (con freno) Frenos PTO Trasera Velocidad del motor PTO Potencia PTO Tracción Velocidad máxima	Plato único 5-12 8.3-20 Dirección integral asistida Marchas: 9 adelante y 3 hacia atrás 21 m Discos. Bañados en aceite. SAE 1-3/8.6 estrías 540/2504,980/2510 rpm 14.1 Kw (20 hp) 4x4 (4WD) 19.8 Km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Salidas hidráulicas Sistema de control hidráulico Tipo de bomba Capacidad de la bomba Maxima fuerza de elevación	4 Mezcla válvula de posición y elevador de tiro DOBLE 23.5 L para usos + 16.8L para dirección hidráulica 750 Kg - En los puntos de elevación 480 Kg - 60cm más atrás del tripuntal



**RHINOCEROS TECH
SERIE 25HP**



MODELO		RHINOCEROS TECH	
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Enganche a tercer punto	IS Categoría 1, 1N	
	Tamaño de la llanta	8.3-20 -Fam	
	Super draft control	De serie. Reduce el deslizamiento trabajando con equipos de suelo y no necesita ajustar la profundidad.	
	Palanca de cambio de rango (adelante)	1	BAJO
		2	
		3	
		4	MEDIO
		5	
6		ALTO	
7			
8	MAX. VELOCIDAD		
9			



**RHINOCEROS TECH
SERIE 25HP**



MODELO		RHINOCEROS TECH		
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cambio de engranajes principal (adelante)	BAJO	1	1
			2	1.5
			3	2.7
		MEDIO	1	3.3
			2	4.8
			3	8.6
		ALTO	1	7.2
			2	10.3
	MAX. VELOCIDAD	3	18.7	
			19.8	
	Cambio de engranajes principal (atrás)	BAJO	R	14
		MEDIO	R	4.4
ALTO		R	9.6	
MAX. VELOCIDAD			10.2	



RHINOCEROS TECH SERIE 25HP



NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA


NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



RHINOCEROS TECH SERIE 25HP

Tech






**RHINOCEROS TECH 6125
SERIE 25HP**



ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores Rhinoceros TECH-INO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología BI-SPEED-SYSTEM con un aumento de la capacidad de giro y su ligereza (625Kg) convierte a este modelo en líder en trabajos que requieren maniobras sin afectar a los cultivos o caballones.


**RHINOCEROS TECH 6125
SERIE 25HP**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
T6125


MODELO		RHINOCEROS TECH 6125
MOTOR	Tipo Nº de cilindros Desplazamiento Potencia Kw nominal/max. Velocidad RPM nominal/max Arranque Depósito de combustible	Motor Diesel 3 25 hp 18,75 kw 2800 rpm 12V 14L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Distancia entre ejes Distancia mínima al suelo Ancho rueda delantera Ancho rueda trasera Peso	2045 mm 910-970 mm 1840 mm 1270 mm 285 mm 750 mm 720-770 mm 625Kg
NEUMÁTICOS	Neumático delantero Neumático trasero	5.000-12 8-18


**RHINOCEROS TECH 6125
SERIE 25HP****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		RHINOCEROS TECH 6125
FUNCIONAMIENTO	Embrague Dirección Velocidad diferencial Transmisión PTO Capacidad de carga Salida Hidráulica Cardan Bomba hidráulica	Monodisco en seco Dirección asistida integrada 2 velocidades Engranaje cónico de 2 piñones con bloqueo diferencial 6 marchas adelante y 2 marchas atrás 2600 rpm 755 Kg 1 juego Cat.I 23L
SISTEMA DE FRENOS	Frenos	Freno mecánico de disco en baño de aceite

IMPLEMENTO TRIPUNTAL DELANTERO

El tractor RHINOCEROS TECH tiene la opción de acoplar TRIPUNTAL DELANTERO para realizar trabajos más específicos.

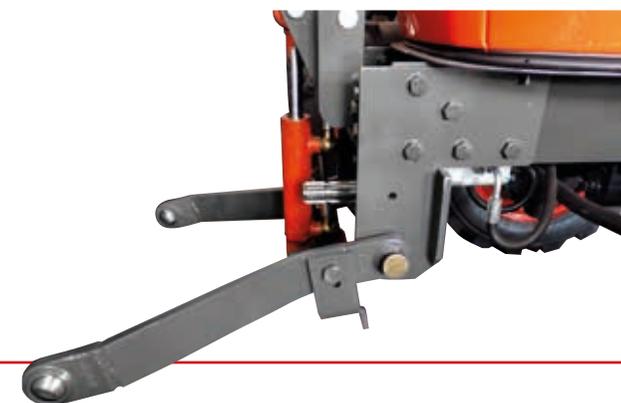



RHINOCEROS TECH 6125 SERIE 25HP



NEUMÁTICOS OPCIONALES



OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO AGRÍCOLA

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

OPCIONES NEUMÁTICOS TIPO TURF

NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12



T6125

**RHINOCEROS TECH 6125
SERIE 25 HP**





HANWO



**HANWO
SERIE 504 C (con cabina)**

HANWO



ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.




HANWO
SERIE 504 C (con cabina)

HANWO



**HANWO
SERIE 504 C (con cabina)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		HANWO 504_C
MOTOR	Motor	YN4H055-30VE
	Tipo	Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos
	Potencia Nominal/Max.	36,8 Kw / 50 hp
	Velocidad RPM Nominal/Max.	2400 rpm
	Depósito de combustible	40L
DIMENSIONES	Longitud total	3810 mm
	Anchura	1495 mm
	Altura	2596 mm (con cabina)
	Base de la rueda	1809 mm
	Minima distancia al suelo	215 mm
	Banda delantera	1160 mm
	Banda trasera	1200 mm
	Peso	2260 Kg


HANWO
SERIE 504 C (con cabina)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HANWO

MODELO	HANWO 504_C	
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 280/70R16 360/71R24 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 8 atrás + cambio sincronizado 36L/m. Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple Dos grupos, enganche rápido hidráulico 540/1000 4x4 (4WD) 1.99 ~ 28.37 Km/h



**HANWO
SERIE 504 R (con antivuelco)**


HANWO



ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.




HANWO



**HANWO
SERIE 504 R (con antivuelco)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		HANWO 504_R
MOTOR	Motor Tipo Potencia Nominal/Max. Velocidad RPM Nominal/Max. Depósito de combustible	YN4H055-30VE Vertical, refrigerado por agua y 4 tiempos 36,8 Kw / 50 hp 2400 rpm 40L
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	3810 mm 1495 mm 2381 mm (con antivuelco) 1809 mm 215 mm 1160 mm 1200 mm 2070 Kg


HANWO
SERIE 504 R (con antivuelco)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HANWO

MODELO	HANWO 504_R	
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	Fricción en seco, doble etapa 280/70R16 360/71R24 Hidráulica Marchas, 8 adelante y 2 atrás + cambio sincronizado 36L/m. Semi-split. Elevador de ajuste de posición simple Dos grupos, enganche rápido hidráulico 540/1000 4x4 (4WD) 1.99 ~ 28.37 Km/h



**HANWO
SERIE 704 C (con cabina)**


HANWO



ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.




HANWO

HANWO



**HANWO
SERIE 704 C (con cabina)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		HANWO 704_C
MOTOR	Motor Tipo Diámetro y carrera Potencia nominal/Max Velocidad RPM Nominal/Max.	YCF3075-S581 EURO V 4T en línea, sobrealimentado inyección directa 78x86 mm 55,8 KW / 75 HP 2200 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	4206 mm 1782 mm 2781 mm (con cabina) 2050 mm 360 mm 1220 mm 1420 mm 3360 Kg


**HANWO
SERIE 704 C (con cabina)**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HANWO

MODELO	HANWO 704_C	
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	11 pulgadas, doble etapa, control independiente 280/70R20 380/85R28 Hidráulica Caja de cambios mecánica de dos ejes, 12 adelante + 12 atrás 45L/min Control integral de fuerza y posición Dos grupos 540/1000 1.64-29.97 km/h



**HANWO
SERIE 704 R (con antivuelco)**


HANWO



ASPECTOS DESTACABLES

La gama de tractores HANWO lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos cómodos, funciones múltiples y buena practicidad.

Esta gama ofrece una estructura sencilla para facilitar las operaciones y el mantenimiento.




HANWO



**HANWO
SERIE 704 R (con antivuelco)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MODELO		HANWO 704_R
MOTOR	Motor Tipo Diámetro y carrera Potencia nominal/Max Velocidad RPM Nominal/Max.	YCF3075-S581 EURO V 4T en línea, sobrealimentado inyección directa 78x86 mm 55,8 KW / 75 HP 2200 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Minima distancia al suelo Banda delantera Banda trasera Peso	4206 mm 1782 mm 2713 mm (con antivuelco) 2050 mm 360 mm 1220 mm 1420 mm 3080 Kg


**HANWO
SERIE 704 R (con antivuelco)**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HANWO

MODELO	HANWO 704_R	
TRANSMISIÓN	Embrague Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Caudal hidráulico Sistema de control hidráulico Control trasero Potencia PTO Tracción Velocidad Máxima	11 pulgadas, doble etapa, control independiente 280/70R20 380/85R28 Hidráulica Caja de cambios mecánica de dos ejes, 12 adelante + 12 atrás 45L/min Control integral de fuerza y posición Dos grupos 540/1000 1.64-29.97 km/h



RHINOCEROS TRACTORS - HANWO TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40
info@rhinocerostractors.com / info@hanwostractors.com
www.rhinocerostractors.com